
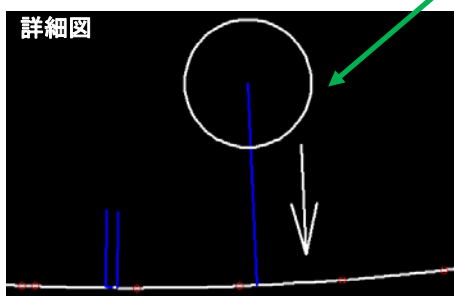
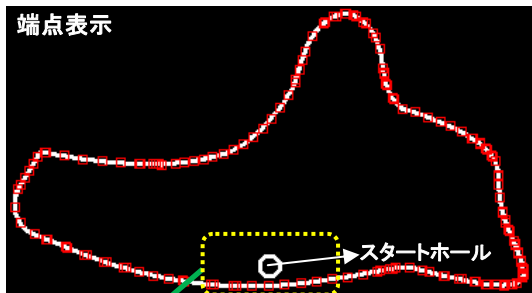


Wire Application Ver1.70 バージョンアップ概要

ダイ加工/パンチ加工/オープン加工

- ◆「直線」「直線+切り離し」「円弧」「オープン」の各アプローチにおいて、切り残し距離が複数要素にまたがった場合でも定義できるようになりました。

[例 ダイ加工(1st→cut)]

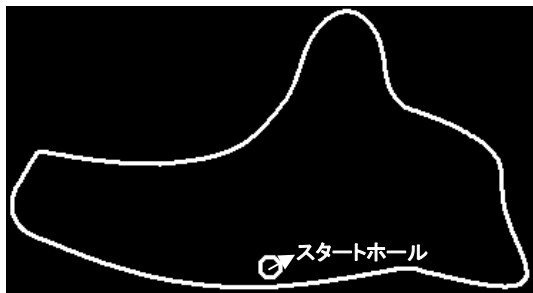


ダイ加工/パンチ加工/オープン加工

- ◆ステップ1~5の色を区分毎(切り残し/切り離し/仕上げ)にカラー表示するようにしました。




※カラー表示の設定

「環境設定」にてステップ区分のカラー指定を追加しました。

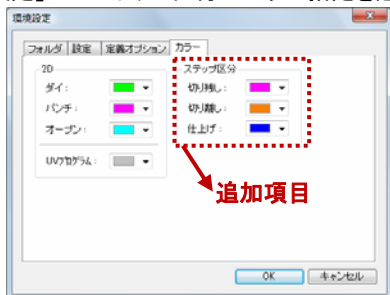

機械設定

- ◆プログラムー詳細に「ファーストカットのみ助走付加する」を追加しました。



修正項目(NC 生成)

- ◆UV 命令が「XY からの相対」の時、円弧の終点で XY と UV が一致する場合、UV 座標が省略される問題を修正しました。
- ◆上下異形状の UV アプローチが正しく求められないケースを修正しました。